

## Scheren-Arbeitsbühne S066-8




- für Innen- und Außeneinsatz
- nichtmarkierende Bereifung
- Neigungssensor

- Plattform ausziehbar
- kompakte Bauweise
- Lochfahrerschutz

### Technische Daten

max. Arbeitshöhe	ca. 6,50 m
Plattformhöhe	ca. 4,50 m
Gesamtgewicht	ca. 3,66 m
Arbeitskorb Traglast max.	230 kg
Arbeitskorb Ausschub Traglast max.	113 kg
Arbeitskorbgröße (LxB)	ca. 1,37 x 0,70 m
Arbeitskorb verlängert (LxB)	ca. 1,97 x 0,70 m
Bauhöhe mit Geländer	ca. 2,00 m
Gerätelänge	ca. 1,54 m
Gerätebreite	ca. 0,81 m
<hr/>	
Antriebsart	Batterie / Elektro
Steigungswinkel	25,00 %
Bodenfreiheit	ca. 0,07 m
Bereifung	Vollgummireifen weiße Reifen

ABMESSUNGEN ES066DCBW		
A	Arbeitshöhe max.	6.500 mm
B	Plattformhöhe max.	4.500 mm
C	Gesamtlänge	1.540 mm
D	Gesamtbreite	810 mm
E	Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt)	2.000 mm
F	Gesamthöhe (Geländer eingeklappt)	1.640 mm
G	Radstand	1.150 mm
Plattform		
H	Länge	1.370 mm
I	Länge Erweiterung / Ausschub	600 mm
J	Breite	700 mm

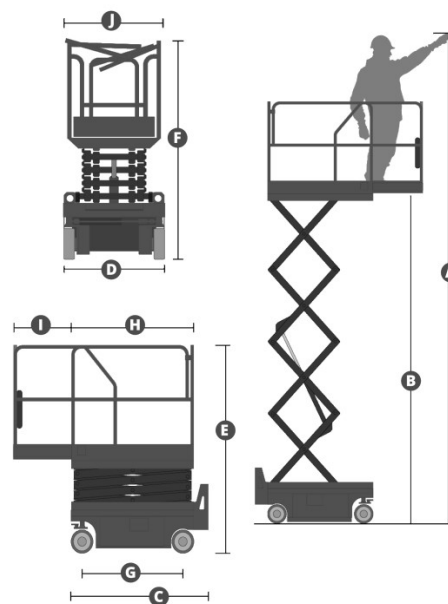

Alle technischen Angaben sind Herstellerangaben und können je nach Baujahr und Modell abweichen.  
 Alle technischen Angaben sind ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.