

LKW-Kran KP100




· Anhängerkupplung Kugelkopf

· Anhängerkupplung Ringfinger

Technische Daten

max. Hakenhöhe ohne JiB bei 3.400 kg	23,80 m
max. seitl. Reichweite ohne JiB bei 3.400 kg	19,80 m
max. Hakenhöhe mit JiB bei 600 kg	36,00 m
max. seitl. Reichweite mit JiB bei 700 kg	32,00 m
Gesamtgewicht ohne JiB/mit JiB	27.574 kg/30.000 kg
Drehbereich	360°
Schwenkbereich	360°
Zuglast Seilwinde	3.500 kg
Seillänge Seilwinde	66,00 m
Hebegeschirr bis	20.000 kg
Gerätelänge	max. 10,35 m
Gerätebreite	max. 2,55 m
Gerätehöhe ohne JiB/mit JiB	max. 3,61 m/4,07 m
Abstützung beidseitig voll vorne/hinten	8,90 m/8,85 m
Abstützung längs	7,00 m
Bodenfreiheit an Stützen vorne/hinten	0,27 m/0,19 m

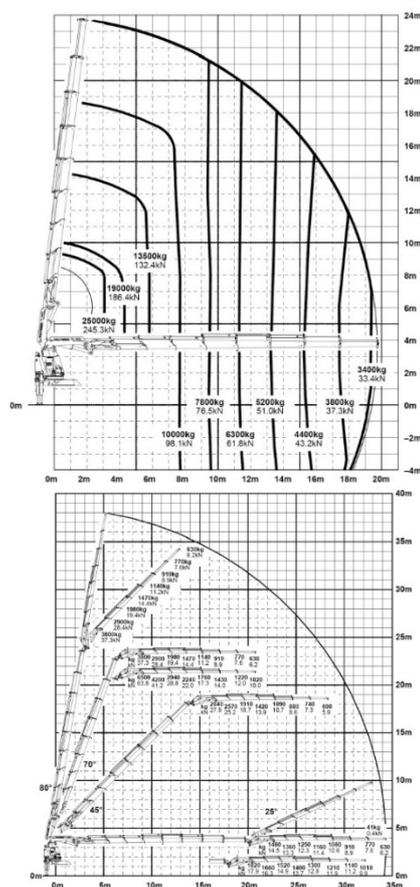

*Alle technischen Angaben sind Herstellerangaben und können je nach Baujahr und Modell abweichen.
 Alle technischen Angaben sind ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.*