

LKW-Kompaktkran KA24




- Anhängerkupplung Kugelkopf
- Anhängerkupplung Ringfinger

- Funkfernsteuerung
- kompakte Bauweise

Technische Daten

Hakenhöhe	ca. 24,00 m
Gesamtgewicht	18.000 kg
Nutzlast der Transportfläche	max. 3.400 kg
Zuglast Seilwinde	max. 2.500 kg
Seillänge Seilwinde	ca. 65,00 m
Kettengehänge	2 Stück
max. Last Kettengehänge	ca. 2.000-2.800 kg
max. Last Schlaufen 4 x 1 m	ca. 1.000 kg
max. Last Schlaufen 4 x 2 m	ca. 2.000 kg
Drehbereich	endlos
Gerätelänge	ca. 7,15 m
Gerätebreite	ca. 2,55 m
Gerätehöhe	ca. 3,60 m
Abstützung beidseitig vorne/hinten	ca. 6,60 m/7,00 m
Abstützung längs	ca. 4,40 m
Bodenfreiheit	ca. 0,20 m

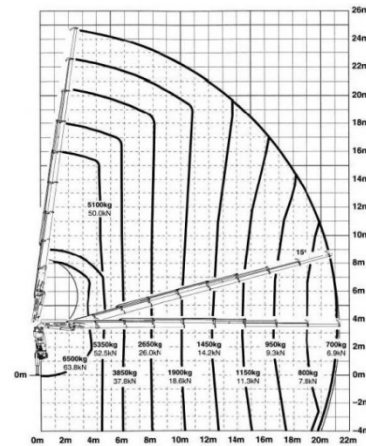

PK 29002 Performance G			
Max. lifting capacities		6500 kg/14330 lbs	
Outreach		Capacity	
hydraulic			
4.6 m	15' 1"	5360 kg	11820 lbs
6.0 m	19' 8"	3830 kg	8440 lbs
7.9 m	25' 11"	2660 kg	5860 lbs
10.1 m	33' 2"	1890 kg	4170 lbs
12.2 m	40' 0"	1430 kg	3150 lbs
14.4 m	47' 3"	1140 kg	2510 lbs
16.7 m	54' 9"	940 kg	2070 lbs
18.9 m	62' 0"	800 kg	1760 lbs
21.1 m	69' 3"	710 kg	1570 lbs
manual			
23.1 m	75' 9"	570 kg	1260 lbs

Alle technischen Angaben sind Herstellerangaben und können je nach Baujahr und Modell abweichen.
Alle technischen Angaben sind ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.